

1)




Verbinden Sie die 45° Verbinder mit den kurzen Diagonal Profilen  
Connect the 45° connectors with the short diagonal profiles.

2)



Verbinden Sie das Gelenk 40 mit Ihrem Fußprofil und drehen Sie den Gelenkfuß ein  
Connect the joint with your foot profiles and turn in the leveling feet

3)

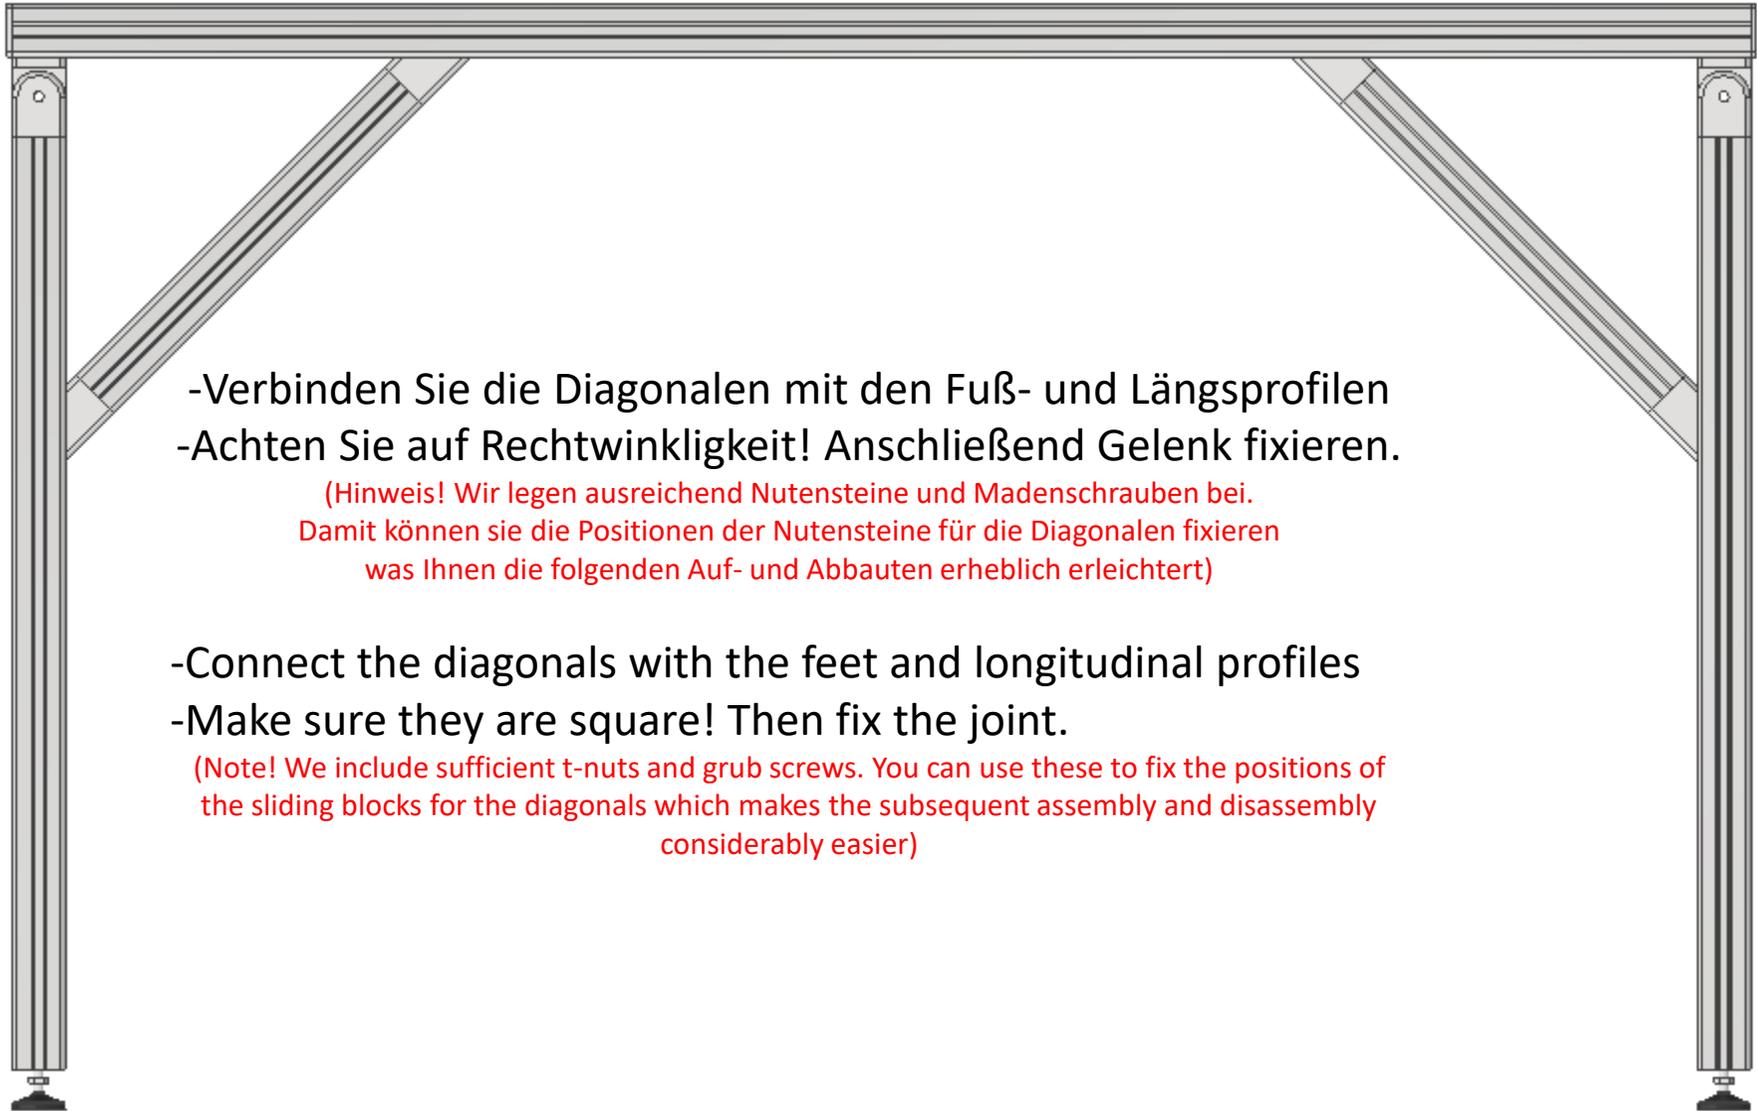


- Verbinden Sie die Diagonalen mit den Fuß- und Längsprofilen
- Achten Sie auf Rechtwinkligkeit! Anschließend Gelenk fixieren.

(Hinweis! Wir legen ausreichend Nutensteine und Madenschrauben bei.  
Damit können sie die Positionen der Nutensteine für die Diagonalen fixieren  
was Ihnen die folgenden Auf- und Abbauten erheblich erleichtert)

- Connect the diagonals with the feet and longitudinal profiles
- Make sure they are square! Then fix the joint.

(Note! We include sufficient t-nuts and grub screws. You can use these to fix the positions of  
the sliding blocks for the diagonals which makes the subsequent assembly and disassembly  
considerably easier)

4)

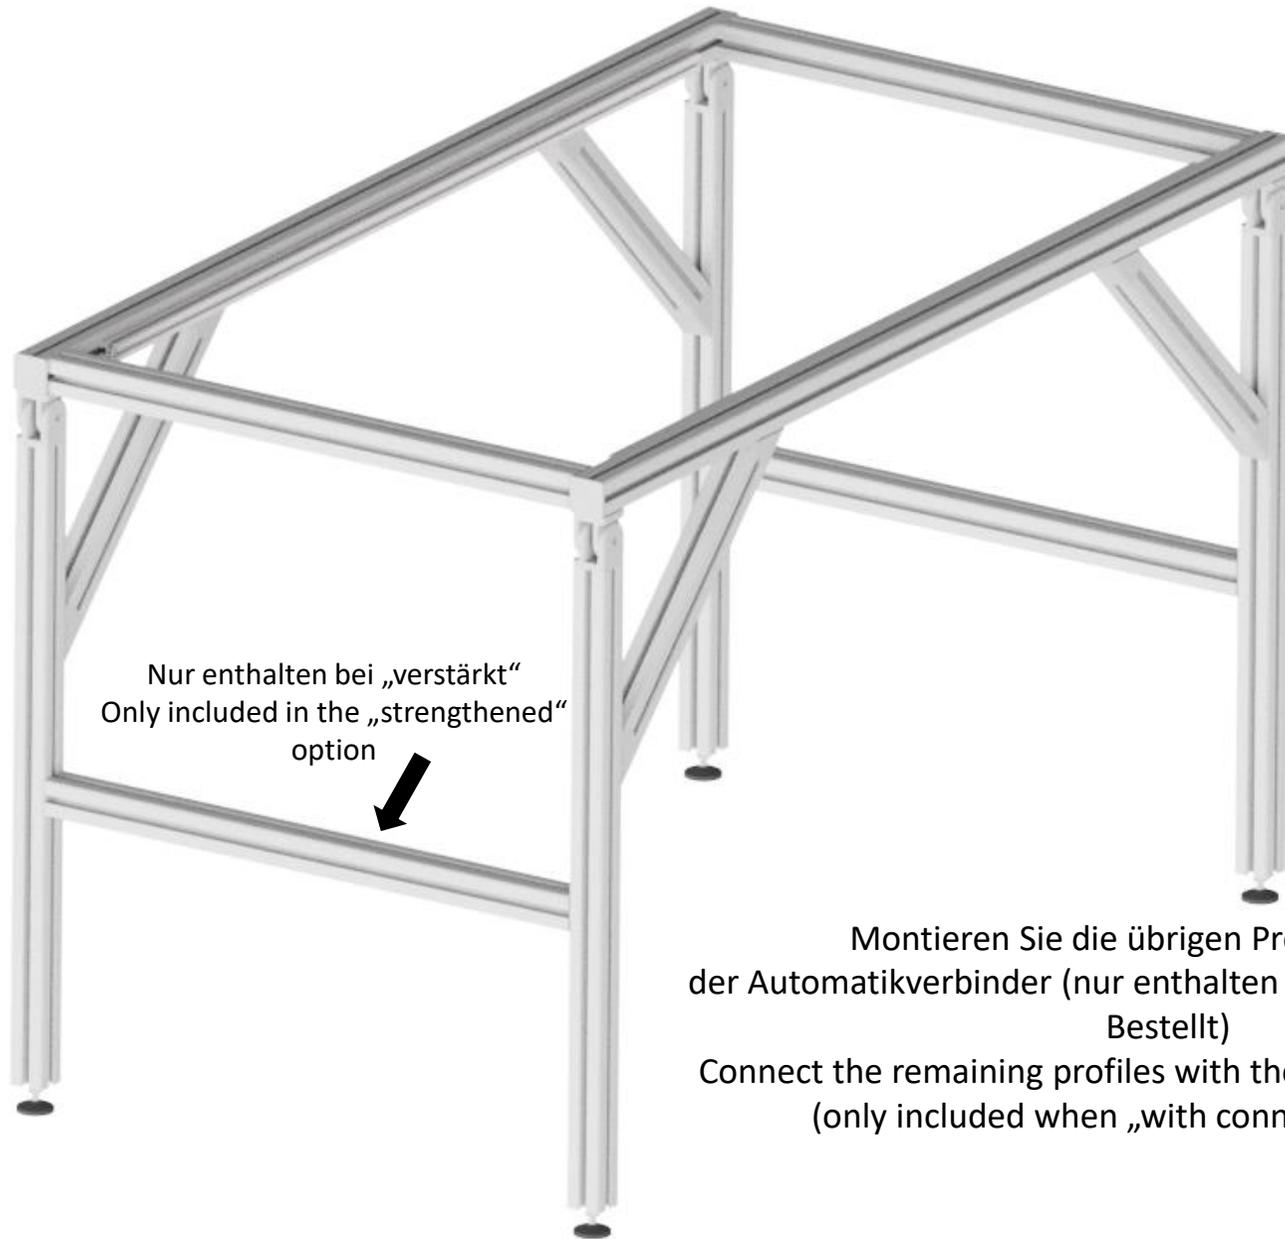

Nur enthalten bei „verstärkt“  
Only included in the „strengthened“  
option

Montieren Sie die übrigen Profile mit Hilfe  
der Automatikverbinder (nur enthalten wenn „mit Verbindern“  
Bestellt)

Connect the remaining profiles with the automatic connectors  
(only included when „with connectors“ chosen)

## 5) Nur bei einlegbarer Tischplatte

